

### 一、概述

CXZ系列船用自吸式旋涡泵供船舶装置抽送饮水、洗涤及卫生用的淡水或海水。


### 二、型号说明



### 三、主要技术性能参数

泵型号	流量 m <sup>3</sup> /h	扬程 m H <sub>2</sub> O	自吸高度 m H <sub>2</sub> O	转速 r/min	配用电机 kW	泵质量 kg
20CXZ-35	1	35	3	2900	0.75	52
32CXZ-25	3.5	28	3	2900	1.5	57
32CXZ-40	3	40	4	2900	2.2	57
32CXZ-30	9	30	4	2900	4	80

### 四、泵外形及安装尺寸

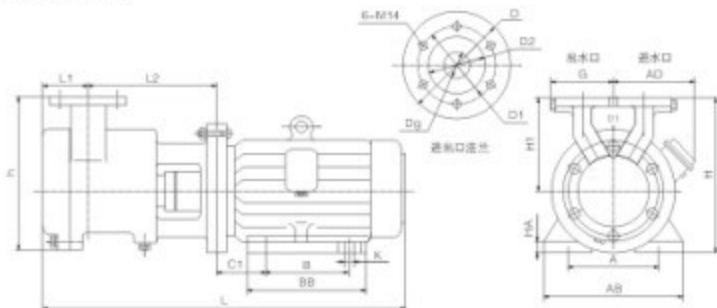

型号	外形尺寸															进、出口法兰					
	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	G	G <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	C	B	BB	h	A	AB	AD	HA	K	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Dg	
20CXZ-35	404	48	111	92	-	207	122	50	100	135	-	125	165	160	12	4-Φ10	95	68	48	20	
32CXZ-25	467	75	124	127	120	230	140	56	100	135	240	140	180	175	12	4-Φ10	115	83	64	32	
32CXZ-40	492	75	124	127	120	230	140	56	125	160	240	140	180	175	12	4-Φ10	115	83	64	32	
32CXZ-30	590	98	147	140	130	275	160	70	140	185	285	190	245	195	18	4-Φ12	125	93	74	40	